

CODE	MODELE
WAT125	WATERLINE SOFTENER



• Code	WAT125
• Volume de résine	12,5 litres

• Bouteille	9X35
• Débit	1 m <sup>3</sup> /h
• Débit de pointe	3 m <sup>3</sup> /h
• Dureté maximale	120 °F

#### High efficiency

• Sel/Régénération	1,2 kg de sel
• Capacité d'échange	50 °Fxm <sup>3</sup>

#### Standard

• Sel/Régénération	2,5 kg de sel
• Capacité d'échange	70 °Fxm <sup>3</sup>


#### High capacity

• Sel/Régénération	4,0 kg de sel
• Capacité d'échange	100 °Fxm <sup>3</sup>

• Débit minimum	0,1 m <sup>3</sup> /h
• Température de fonctionnement	4-35 °C
• Pression de fonctionnement	2,5 - 8 bars

• Pression max	8 bars
• Alimentation électrique	220V/50Hz-24VAC
• Consommation électrique	4 Watts
• Classe de protection	TYPE III

Dimensions  
(AxBxC) 543 x  
320 x 456 mm

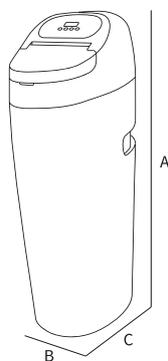

#### High efficiency: 50°FHFxm<sup>3</sup>

15°FHF	25°FHF	30°FHF	35°FHF	45°FHF	55°FHF
3,33	2	1,66	1,42	1,11	0,91

#### Standard: 70°FHFxm<sup>3</sup>

15°FHF	25°FHF	30°FHF	35°FHF	45°FHF	55°FHF
4,66	2,8	2,3	2	1,55	1,27

#### High capacity: 100°FHFxm<sup>3</sup>

15°FHF	25°FHF	30°FHF	35°FHF	45°FHF	55°FHF
6,66	4	3,33	2,85	2,22	1,81